


Ilmastuskierto voidaan asentaa kaivon tekniseen tilaan. Tämä asennustapa korvaa sisäputki-asennuksen, kun kaivolle on yli 20 metriä. Vesivahti voi olla joko kaivossa tai rakennuksessa. Kun vesivahti on sijoitettu rakennukseen, ilmastuksen ohjaus- ja valvontatoiminnot toteutetaan jatkokaapelein.

Tässä asennustavassa talojohdo tulee paineelliseksi, kun imuputken yläpäähän lisätään yksisuuntaventtiili ja vastaavasti rakennuksessa painevesisäiliön päästä se poistetaan.

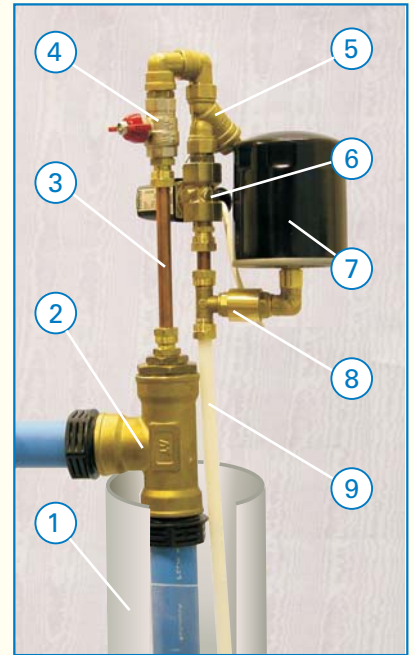

- 1 = Porakaivon suojaputki
- 2 = Imuputken ja talojohdon T-yhde
- 3 = Liityntä- / korotusputki liitososineen
- 4 = Sulkuventtiili
- 5 = Lianerotin
- 6 = Juoksutusventtiili
- 7 = Imuilmansuodatin
- 8 = Hapetusliitäntä
- 9 = Kierrätysveden paluuputki kaivon 12 mm Cu- tai PEX-putki.

Kätevä asentaa



Ari Purhonen Mäntyharjun LVI:stä on tehnyt käytännön asennustehtäviä kaivojen hajuongelmien kanssa ja kertoo asennusten sujuneen muitta mutkitta.

”Ari on hyvin perehtynyt Sednoven tuotteisiin ja saamamme palaute kaivovedestä on ollut hyvää.” kertoo **Martti Näätänen** Mäntyharjun LVI:stä. ”Tällä alueella porakaivojen hajuongelmat ovatkin olleet aika yleisiä,” jatkaa Näätänen.

Tuote- ja laitepakettien hinnat sekä asennuspiirustukset kätevästi internetistä tarjouslaskenta-automaatilla.

Asennusvalmiit laitepaketit kaivon tekniseen tilaan

| Valitse vesiongelman laatu | Laitepaketin nro. | Piirustuksen nro. | Ovh. |
|--|-------------------|-------------------|------------|
| Haju- ja makuhaitta ts. rikkivety, lämpötila säätää virtausmäärät. | 54030055 | 57030029 | 1 296,54 € |
| Tehoilmastus radon ongelmaan, esiasetellut virtausmäärät. | 54030056 | 57030036 | 1 440,71 € |
| Raudan hapetus ja haju-/makuhaitat, esiasetellut virtausmäärät. | 54030057 | 57030029 | 1 172,53 € |