


23030162N-12/v.24

- 1 = Porakaivon suojaputki
- 2 = Imuputken ja talojohdon T-yhde
- 3 = Liityntä- / korotusputki liitososineen
- 4 = Sulkuventtiili
- 5 = Lianerotin
- 6 = Juoksutusventtiili
- 7 = Imuilman suodatin
- 8 = Hapetusliitäntä
- 9 = Kierrätysveden paluuputki kaivon 12 mm Cu- tai PEX-putki.

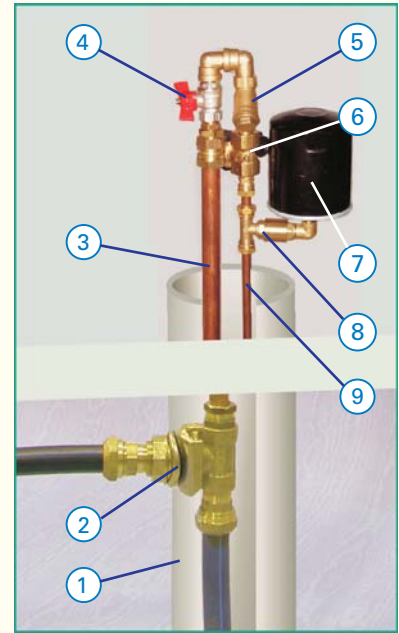

Sednovella on asennussarja myös nk. läpivientiadapteriin. Se on kaivon imuputken ja talojohdon yhdistävä liitososa, jossa putkiliitos syntyy ilman työkaluja. Adapterin osat lomittuvat toisiinsa kiilaliitoksella.

Laitesuoja kaivon päälle

Porakaivokäytössä tällä liittimellä tehdyistä kaivoista ei näy maanpinnalle, kuin kaivonreiän suojaputki ja hattu. Kaivoissa ei ole siis teknistä tilaa reiän yläpuolella. Tästä johtuen ilmastuskierron osille tehdään erillinen laitesuoja. Ilmastuskierron osat mahtuvat hyvin laitesuojaan, jonka sisämitoiksi riittävät 40 x 40 x 40 cm.

Taisto Saarisen kesämökin radonongelma poistui Sednoven ilmastusratkaisulla. Kaivon putkiliitännät olivat toteutettu satulamalliseen läpivientiadapteriin.

Kätevänä ja aikaansaavana miehenä Taisto rakensi ilmastuslaitteelle suojan kahdesta sisäkaisesta rumpuputkesta.

Putkien välitilan hän eristi polyuretaani vaahdolla, joka samalla kiinnitti putket yhteen. Sivuun tuli ilmanvaihtoreikä, jonka ilmaputki oli kanavoitu välitilaan ennen vaahdotusta. Ilmaputken kanavointi esilämmittää ja rajoittaa ilmavirtaukset pakkasilla. Toteutuksen viimeisteli samalla periaatteella toteutettu lukittava kansi.

Asennusvalmiit laitepaketit läpivientiadapteriin

Valitse vesiongelman laatu	Laitepaketin nro.	Piirustuksen nro.	
Haju- ja makuhaitta ts. rikkivety, lämpötila säättää virtausmäärät.	54030059	57030045	
Tehoilmastus radon ongelmaan, esiasetellut virtausmäärät.	54030060	57030046	
Raudan hapetus ja haju-/makuhaitat, esiasetellut virtausmäärät.	54030061	57030045	