

Ovh.
443,61 €

23030162N-26 / v.23



Yleistä

Sednoven PURE 5002AC aktiivihiiisuodatin on tehokas ratkaisu useisiin veden laatu ongelmiin kuten haju, maku ja väri. Aktiivihiihen korkea huokoisuus mahdollistaa erittäin pienten partikkeleiden sitoutumisen hiilen rakenteisiin. Grammassa aktiivihiihtä voi olla aktiivista pintaa jopa yli 500 m².

Aktiivihiihi poistaa bakteeritoksiineja, klooria, ammoniakkia, maaperästä ja eri materiaaleista liuenneita orgaanisia jäämiä sekä jossakin määrin myös eri metalleja.

Sednoven PURE 5002AC soveltuu kaivoveden suodattukseen niin mökki- kuin omakotitalokäytössä.

Kunnalistekniikkaan liittyneissä kohteissa suodatin on erinomaisen tehokas poistamaan vesijohtovedestä mm. klooria. Yhdessä kalkinpoistosuodattimen PURE 5003IE kanssa nämä sopivat esimerkiksi ravintoloiden ja vastaavien suurkeittiöiden tarpeisiin, kun halutaan laadukasta vettä juomiseen ja ruuanvalmistukseen.

Tekniikka ja vaihtopatruneet

Käyttö ja huolto

Suodattimen kuntoa on hyvä tarkkailla säännöllisin väliajoin avaamalla suodattimen kupu. Suodatinpatruunan pinnalle kertynyt lika poistetaan kevyesti pyyhkien. Patruuna voidaan myös irrottaa ja puhdistaa juoksevan veden alla.



Tekniset tiedot

- 25 litraa / minuutissa
- 3 bar paine-erolla
- Vesijärjestelmän ylärajapaine 4 bar
- Korkeus 440 mm
- Halkaisija 200 mm
- Paino 5,8 kg


Aina ei ole tarpeellista suodattaa kaikkea talousvettä vaan suodatin asennetaan siihen vesijohtoverkon haaraan, jossa puhdistettua vettä tarvitaan.

Vaihtopatruneet
Ovh. 176,43 €

Huollon tarve tai patruunan vaihto tulee ajankohtaiseksi silloin, kun veden paine ja virtaus pienenee laskettaessa hanasta vettä. Loppuun kulunut suodatinpatruuna on helppo ja nopea vaihtaa.

Asennus

Sednoven PURE 5002AC suodatinpaketin mukana tulevat seikkaperäiset ohjeet asennukseen ja huoltoon. Kiinteistöt, joissa on oma kaivo suodatin asennetaan painevesisäiliön jälkeen. Kunnalistekniikkaan liittyvissä kohteissa suodattimen tulovesilinjan lisätään 4 bar paineentasausventtiili.

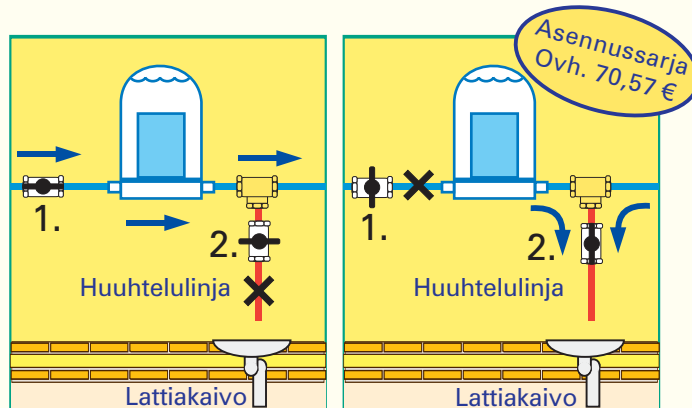

Asennussarja huoltoon ja huuhteluun

Asennusta ja huoltotoimenpiteitä helpottaa lisävarusteena saatava asennussarja HSET-032. Sen ensimmäisellä venttiilitoiminnolla suljetaan suodattimelle tuleva vesijohtolinja ja toisella tehdä suodatin sekä suodattimen jälkeinen vesijohtolinja paineettomaksi. Asennussarjalla suodatin liitetään vesijohtoverkkoon 1/2" ulko-kierteellä (tulo) ja 1/2" sisäkierteellä (lähtö).